




REF. 252922009



Split Ceramico Ptc Zarate 2000w Negro/blanco
2pot.3func.remoto,temporizador7dias,prot.sec.ventanas Abiertas
18x43x14cm

Ean: 8435684362304
Serie: ZARATE
Color: Negro/Blanco

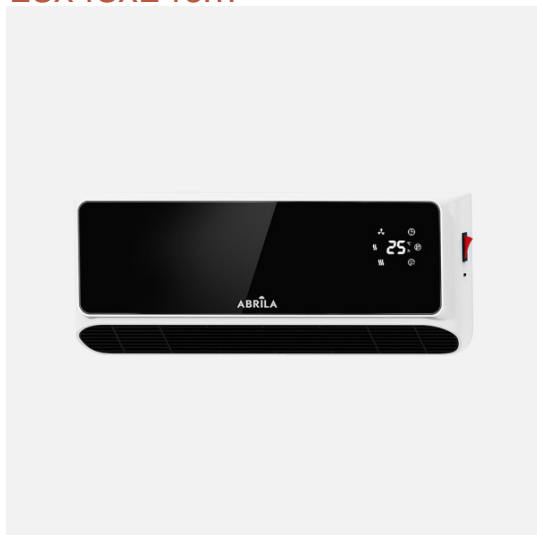

Split Cerámico PTC eléctrico de la serie ZARATE en color NEGRO/BLANCO. Realizado en ABS, metal, placas cerámicas y policarbonato. Elemento calefactor de cerámica con PTC, protección contra sobre calentamiento, permite que se ajuste a la temperatura ambiente, equipado con 2000 watos de potencia y TERMOSTATO REGULABLE, permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 watos y 2000 watos. Con tres funciones : ventilador, aire cálido y aire caliente. Con MANDO A DISTANICA Y TEMPORIZADOR semanal, permitiendo dejar el split programado para que esté caliente a una hora concreta. Con pantalla led y DETECTOR DE VENTANAS ABIERTAS, parando su funcionamiento cuando percibe una gran entrada de aire, lo que lo hace seguro y aporta un gran ahorro de energía. Es de fijación mural, viene con todo incluido para su instalación y montaje. Ideal para baños, garajes, lavaderos y cocinas, aunque puede colocarse en todo tipo de estancias ahorrando espacio. Se presenta con un diseño moderno, con bajo consumo y gran eficiencia gracias a sus placas cerámicas, creando y repartiendo calor de forma segura. Tiene unas dimensiones de 18x43x14 centímetros.



[Ver online](#)

GENERAL

Color	Negro/Blanco	
Material	Metal/ABS/Policarbonato/Cerámica	
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido	
Ahorro de energía	Ahorro de energía	
Uso (Doméstico/Profesional)	Doméstico	
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje	SI	
Temporizador	Temporizador	
Display	Display Led	



REF. 252922009



Split Ceramico Ptc Zarate 2000w Negro/blanco
2 pot 3 func. remoto, temporizador 7 dias, prot. seg. ventanas Abiertas

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.

18X43X14 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje



220-240 V

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima

2000 W

Modos de funcionamiento

Aire / Cálido / Caliente

Temperatura regulable



Temperatura regulable

Fijación mural y portátil

Mural

Niveles de potencia

1000 W Y 2000 W

Protección contra sobrecalentamiento

Protección contra sobrecalentamiento

Material de los elementos

Elemento cerámico de calefacción (PTC)

Detección Ventanas Abiertas

SI